




SNGA-UPS 24V 使用说明书

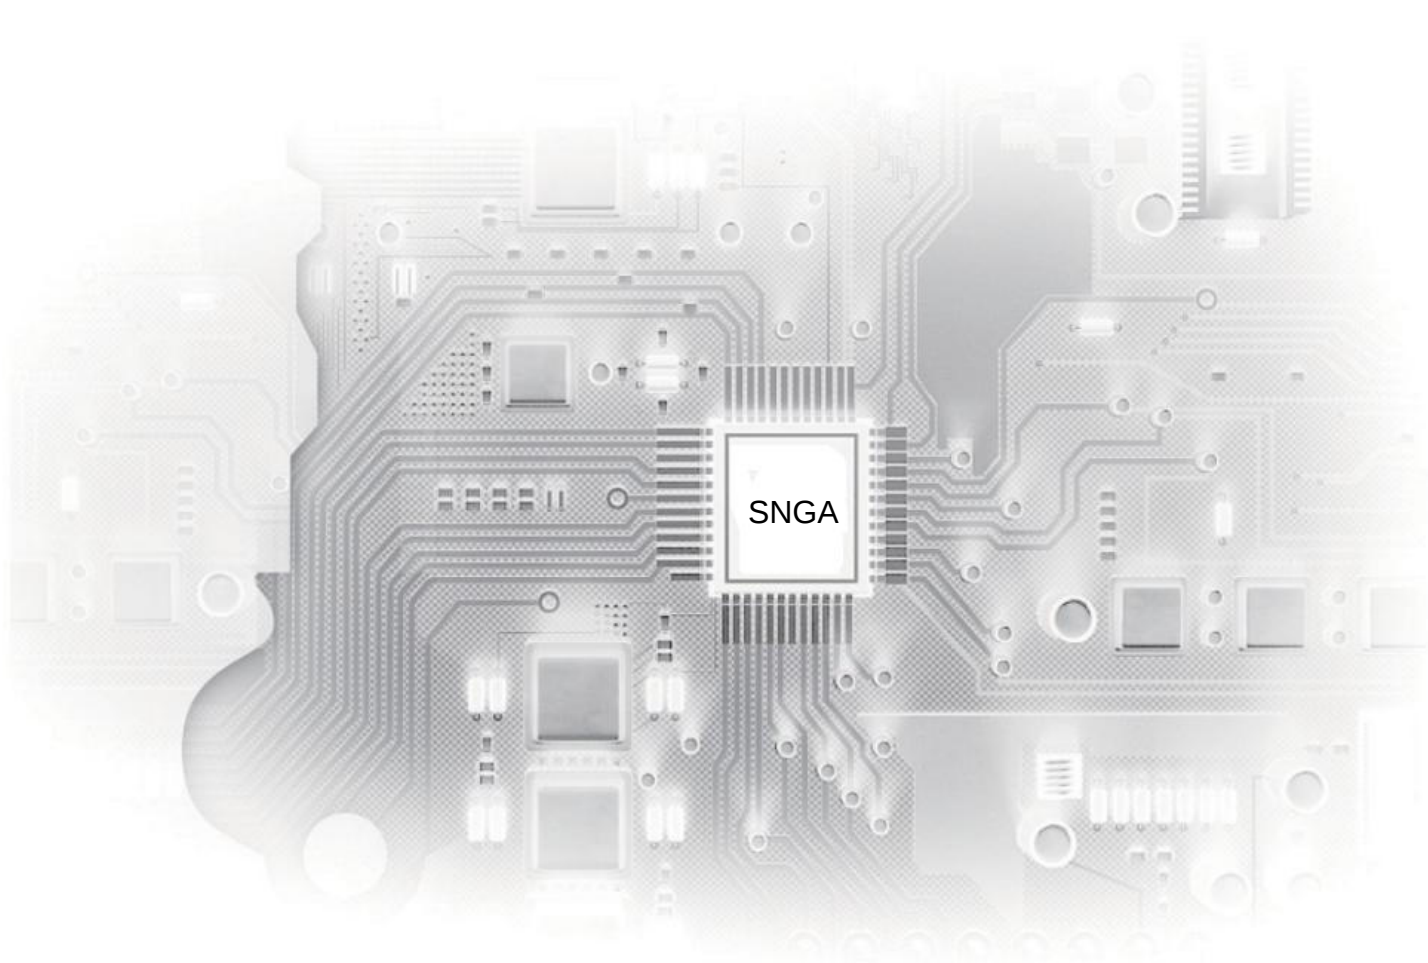

请关注公众号

浙江申嘉电梯科技有限公司

电话：400-657-5775

技术指导：19957783267

最终解释权归申嘉电梯科技所有

地址：浙江省乐清市城东工业园永兴二路 8 号

传真：0577-62562878 销售电话：0577-62166788

网址：<http://www.snga.hk.com>

使用注意事项



请勿将设备置于雨林、暴晒、潮湿、强烈震动的环境中使用。



防止异物（如金属）进入设备中，防止水或者其他液体流入设备。



如有不正常现象，如液体意外进入设备，使设备冒烟、声音异常、有异味等，请立即停止使用并关闭面板启动开关。

标准和范围

本产品符合GB7260.1.2.3.4-2009标准和范围

参数

型号	额定功率	峰值功率	输入电压	输出电压	工作环境		
SNGA-UPS 24V	8W	15W	AC110V-250V	DC24V	温度-20℃-65℃	海拔<1000M	湿度+40 <50% +25 <90%

特性

本产品采用集成电路检测，性能安全可靠。具有短路保护，过载保护、电池过充保护、过放保护。锂电池内置防爆安全阀，安全可靠性能极高。充电模式采用低压限流充电，电池使用寿命长。

产品设计精致，安装方便，体积小，功能完善。

特点

- 高性能电流模式PWM控制器专为高性价比AC/DC转换设计，在市电AC110V-250V的宽电压范围内提供高达8W/DC24V连续输出功率，峰值输出功率更可达15W输出，同时限流给锂电池充电。
- 采用三元锂电池，组装成六串（2AH）。应急照明放电时，在额定功率条件下，时间可达4小时以上。充放电>500次，使用寿命长。
- 专用锂电池保护芯片，高精度检测每一节电池的(过放保护电压： $2.7V \pm 25mV$ (25)过放解除阈值： $3.0V \pm 25mV$ (25)过充保护电压： $4.20V \pm 25mV$ (25)，过充解除阈值： $4.05 \pm 25mV$ (25)。
- 内建电池断线保护30秒内切断充电和放电。
保护：过载、短路、电池高低压保护；
- 面板开关在“ I ”位置，有市电时待机充电状态；无市电时，将自动切换输出DC24V。
电池充电电压为25V。

面板端子说明：

橙色2P：市电输入端(AC110V-250V)

绿色6P：1(+)、2(-)——24V输出

3、4——无源常开触点，当电池电压低于20V时变为常闭。

5、6——无源常开触点，当电池电压低于18V时变为常闭。

指示灯说明：

充电指示灯：红色为电池充电，绿色为电池充满。

运行指示灯：蓝色为放电指示，电压低于20V变为红色。

欠压指示灯：电池低于18V变为红色，电池电压低于16V时熄灭停止工作。

UPS外观、尺寸图

