




SNGA-EBOPS 使用说明书



SNGA

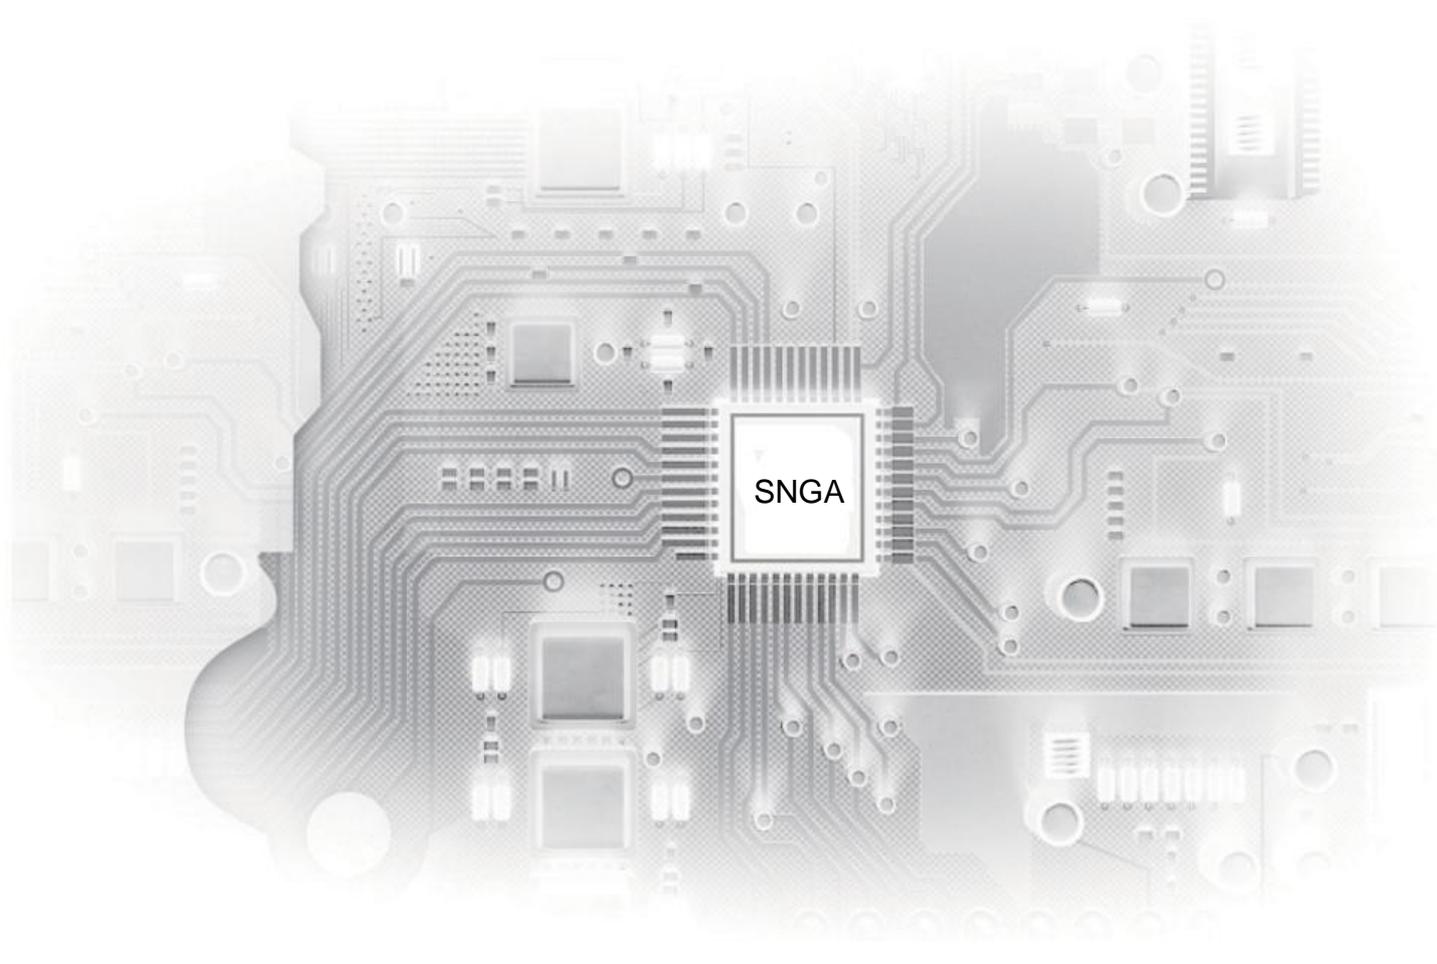

请关注公众号

浙江申嘉电梯科技有限公司

电话：400-657-5775

技术指导：19957783267

最终解释权归申嘉电梯科技所有

地址：浙江省乐清市城东工业园永兴二路 8 号

传真：0577-62562878 销售电话：0577-62166788

网址：<http://www.snga.hk.com>

EBOPS使用注意事项



外接启动按钮，面板开关要在OFF位置上。



请勿将设备置于雨林、暴晒、潮湿、强烈震动的环境中使用。



防止异物（如金属）进入设备中，防止水或者其他液体流入设备。



如有不正常现象，如液体意外进入设备，使设备冒烟、声音异常、有异味等，请立即停止使用并断开面板启动开关。

参数：

型号：SNGA-EBOPS

额定功率：300W

峰值功率：500W

输入电压：90-250VAC；

输出电压：AC220V \pm 5%（电池模式）；

输出频率：50Hz(电池模式)；

输出波形：修正波；

锂电池标准电压：24VDC；

保护：过载、短路、过温、电池高低压保护；

工作环境：温度-20 -60 ；

重量（净重kg）:3.3kg

- 。 面板开关在ON位置，有市电时待机充电状态；无市电时，将自动切换2秒后输出逆变电压AC220V ± 5%。
电池充电电压为29.75V,充电电流800mA ~ 1000mA左右。

- 。 面板指示灯说明：

- 黄色：故障指示
- 蓝色：逆变运行指示
- 红色：有市电指示
- 绿色：电池充满指示

- 。 面板端子说明：

- 橙色2P：市电输入端(AC220V)
- 绿色2P：市电输出端(AC220V)
- 绿色3P：外接启动按钮和机壳接地

EBOPS外观、尺寸图

